

XTEC TRUCKS 5W30


Âncora

Bardahl XTEC TRUCKS 5W30 – Eficiência máxima, proteção superior e economia de combustível para motores diesel pesados!

Descrição

O Bardahl XTEC TRUCKS 5W30 é um lubrificante 100% sintético UHPD (Ultra High Performance Diesel), desenvolvido para motores diesel de serviço pesado de última geração que exigem máxima performance, economia de combustível e intervalos de troca prolongados.

A sua formulação Low SAPS garante compatibilidade com sistemas de pós-tratamento de gases (DPF, SCR, EGR), preservando a eficiência dos motores Euro IV, V e VI e reduzindo o consumo de combustível e as emissões poluentes.

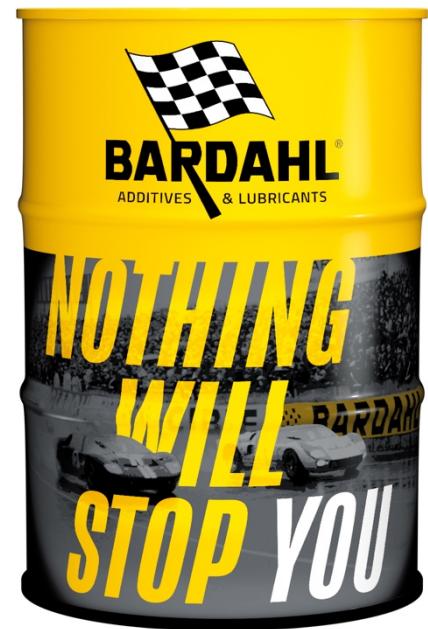

Aplicação

- Motores diesel pesados de camiões, autocarros e maquinaria industrial moderna;
- Motores Euro IV, V e VI, com DPF, EGR e SCR;
- Aplicações rodoviárias e fora de estrada (on-road / off-road);
- Adequado para frotas modernas e motores de longa duração;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 5W30.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E4 / E6 / E7 / E8 / E9 / E11
API	CK-4
MB	228.31 / 228.51 / 228.52
RENAULT V1	RLD-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA
VOLVO	VDS-4.5

SCANIA	LDF-4
MACK	EOS 4.5
MAN	M3677 / M3777 / M3691
MTU	Type 3.1
CUMMINS	CES 20086
CAT	ECF-3
DETROIT DIESEL	93K222
DAF	DHD-1
JASO	Extended Drain

Propriedades

- Proteção total contra desgaste, oxidação e depósitos;
- Redução significativa do atrito e do consumo de combustível;
- Estabilidade da viscosidade e excelente comportamento a frio;
- Resistência superior à degradação térmica;
- Manutenção da limpeza interna e dispersão eficaz da fuligem;
- Prolongamento dos intervalos de troca e da vida útil do motor.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,862
Viscosidade a -30°C	mPa.s	6300
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	71,6
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	12,1
Índice de viscosidade		167
Ponto de fluidez °C	°C	-45
Ponto de fulgor	°C	211
TBN	mgKOH/g	13,4
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	0,96

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36578	36574	36577
20l	60l	205l