

XTA 20W50

Âncora


Bardahl XTA 20W50 – Força, fiabilidade e proteção reforçada para motores mais antigos e de elevada quilometragem!

Descrição

O Bardahl XTA 20W50 é um lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho, especialmente desenvolvido para motores a gasolina, diesel e GPL, com ou sem turboalimentação, que operam sob condições severas e necessitam de um óleo de maior viscosidade e resistência térmica.

A sua formulação com bases minerais refinadas e aditivos de elevada qualidade, associada à comprovada tecnologia Bardahl Polar Plus, cria uma película protetora resistente que adere às superfícies metálicas, reduzindo o atrito, o desgaste e a oxidação.

Ideal para motores de elevada quilometragem, uso intensivo ou em climas quentes, o Bardahl XTA 20W50 proporciona lubrificação contínua, vedação eficaz e manutenção da pressão do óleo, assegurando desempenho consistente e durabilidade prolongada do motor.

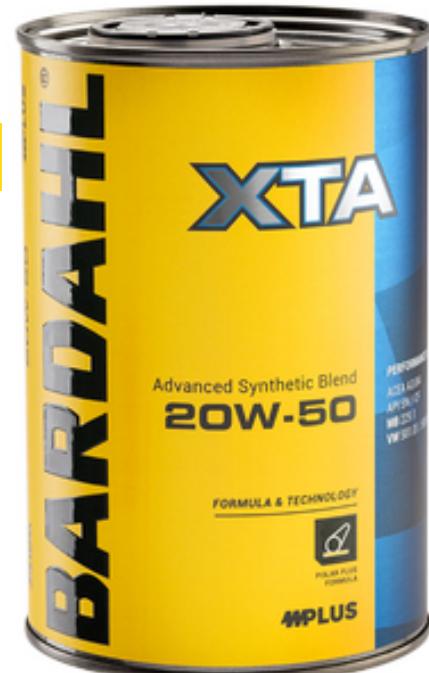

Aplicação

- Motores a gasolina, diesel e GPL, com ou sem turboalimentação;
- Veículos leves, comerciais e frotas mistas;
- Motores de maior desgaste e quilometragem elevada;
- Aplicações severas e ambientes de alta temperatura;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 20W50.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	A3 / B4
API	SN / CF
MB	229.1
VW	501.01 / 505.00

Propriedades

- Controlo superior do desgaste;
- Maior longevidade e limpeza de todos os componentes do motor;
- Fórmula com baixa taxa de evaporação para menor consumo de lubrificante;
- Maior longevidade e limpeza de todos os componentes do motor.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/cm3	0,875
Viscosidade a 40°C	cSt	153,5
Viscosidade a 100°C	cSt	18,4
Índice de viscosidade		134
Ponto de fluidez °C	°C	-39
Ponto de fulgor	°C	203
TBN	mgKOH/g	10,5

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

204462312A	204463301A	204463401A
12 X 1l	60l	200l