

X TRACTOR 15W40 STOU

Âncora

Desbloqueie o Máximo Desempenho e Proteção com Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU – O Lubrificante Tudo-em-Um para as suas Máquinas Pesadas!

Descrição


O óleo Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU é um lubrificante multifuncional desenvolvido para máquinas agrícolas e fora de estrada. Este óleo é formulado para atender às diversas necessidades de lubrificação de motores, transmissões, sistemas hidráulicos e travões úmidos, tornando-o adequado para uma ampla variedade de equipamentos. A classificação de viscosidade 15W40 garante um desempenho ideal em diferentes condições de temperatura, proporcionando proteção e eficiência consistentes.

A formulação do Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU inclui óleos básicos de alta qualidade e aditivos avançados que melhoram a limpeza do motor e reduzem o desgaste. Este óleo atende a vários padrões e especificações da indústria, garantindo compatibilidade com diferentes tipos de máquinas. Ele oferece excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação, o que ajuda a manter o desempenho por períodos prolongados.

O óleo Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU apresenta propriedades superiores de proteção contra desgaste, ajudando a prolongar a vida útil dos componentes mecânicos. As suas capacidades de modificação de fricção contribuem para uma operação suave e transmissão de potência eficiente. As propriedades detergentes e dispersantes do óleo ajudam a manter o motor livre de resíduos e depósitos, promovendo um ambiente mais limpo. O óleo Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU é uma solução versátil para quem busca lubrificação abrangente em diversos sistemas de máquinas agrícolas e fora de estrada.

Aplicação

- Motores a diesel, gasolina e GPL, aspirados ou turboalimentados
- Transmissões, diferenciais, travões húmidos e sistemas hidráulicos integrados;

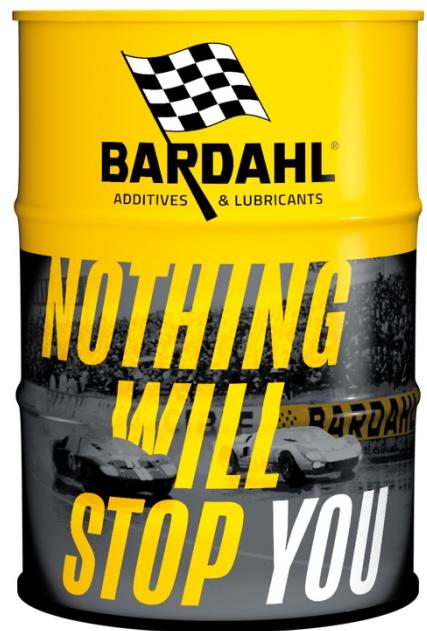

- Equipamentos agrícolas e industriais de múltiplas marcas;
- John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Case, Kubota, Deutz, Valtra, Claas, Same, Landini, Fendt;
- Ideal para frotas agrícolas que exigem um único óleo para várias aplicações (motor + transmissão + hidráulico);
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 15W40.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E3
API	SF / CG-4 / GL4
MIL	MIL-L-2104D
ALLISON	C4
CAT	TO-2
FORD	M2C159-C / M2C134-D
JOHN DEERE	J27 / J20C
MASSEY FERGUSON	CMS M1145 / M1144 / M1143
MB	228.1 / 227.1
ZF	TE-ML 06B / 07B

Propriedades

- Excelente capacidade antidesgaste;
- Alta estabilidade térmica e química;
- Compatível com ligas de cobre utilizadas em elementos de sincronização e bombas de pistão;
- Maior durabilidade com controle de fricção estável;
- Limpeza superior, evitando a formação de depósitos e vernizes nos circuitos;
- Compatível com uma ampla variedade de máquinas agrícolas e de construção;
- Propriedades de baixa volatilidade, oferecendo menor consumo de lubrificante.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,874
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	93,5
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	13
Índice de viscosidade		137
Ponto de fluidez °C	°C	-36
Ponto de fulgor	°C	218
TBN	mgKOH/g	1,3
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	1,55

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36045

205l