

ATF CONDITIONER

Âncora


Bardahl ATF Conditioner – Recupera, protege e prolonga a vida útil das transmissões automáticas!

Descrição

O Bardahl ATF Conditioner é um aditivo de alta tecnologia formulado para restaurar o desempenho e proteger os sistemas de transmissão automática.

A sua ação multifuncional regenera vedantes e juntas, reduz fugas, melhora a resposta das trocas de marcha e prolonga a vida útil do fluido ATF, mantendo as características originais por mais tempo.

Graças à tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, o produto cria uma camada molecular protetora nas superfícies metálicas, diminuindo o atrito e o desgaste interno dos componentes da transmissão. Compatível com todos os tipos de óleos minerais, semissintéticos e sintéticos, e adequado para motores a gasolina, diesel e GPL (aspirados ou turbo).

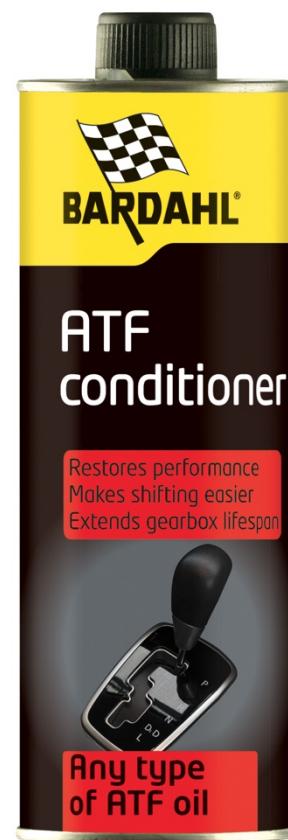

Aplicação

- Indicado para todas as transmissões automáticas, CVT e semi-automáticas que utilizem fluido ATF (Automatic Transmission Fluid).
- Pode ser utilizado em veículos leves, comerciais e SUV, e é compatível com todos os tipos de fluido ATF convencionais e sintéticos.
- Ideal para reduzir ruídos, melhorar o conforto das trocas e prevenir fugas em transmissões com vedantes ressecados..

Propriedades

- Aumenta a estabilidade ao cisalhamento para manter a viscosidade original do óleo do câmbio automático e reduzir o afinamento do óleo;
- Oferece uma boa proteção contra a formação de borra e verniz;

- Restaura as vedações e anéis para evitar vazamentos internos e externos;
- Protege as peças da transmissão contra o desgaste.

Benefícios

- Restaura a elasticidade dos vedantes e reduz fugas;
- Diminui o atrito e o desgaste das peças internas;
- Melhora a suavidade e precisão das trocas de marcha;
- Prolonga a vida útil do fluido ATF;
- Protege contra corrosão, oxidação e espumação;
- Compatível com todos os fluidos ATF (Dexron, Mercon, etc.).

Dados Técnicos

Cor	Incolor
Estado físico a 20°C	Líquido
Ponto de fulgor	143°C
Densidade relativa	0,881 Kg/l
Viscosidade kinemática	237 mm ² /s

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Instruções para uso

Troque o fluido ATF e adicione o Condicionador Bardahl ATF no fluido de transmissão, usando uma seringa; ou despeje o aditivo na nova garrafa de fluido de transmissão antes de encher.

Uso preventivo: 1 garrafa

Uso curativo: 2 garrafas

Referências Disponíveis

1758B
12 X 300ml