

XTEC TRUCKS 10W30

Âncora

Bardahl XTEC TRUCKS 10W30 – Eficiência máxima e proteção superior para motores diesel pesados de nova geração!

Descrição

O Bardahl XTEC TRUCKS 10W30 é um lubrificante 100% sintético UHPD (Ultra High Performance Diesel), desenvolvido para motores diesel pesados modernos que exigem economia de combustível, proteção reforçada e longos intervalos de troca.

Formulado com bases sintéticas de elevada pureza e aditivos de última geração de baixo teor de cinzas (Low SAPS), o XTEC TRUCKS 10W30 garante proteção superior contra desgaste, oxidação e formação de depósitos, mesmo sob altas temperaturas e cargas severas.

Este lubrificante é indicado para motores Euro IV, V e VI, equipados com sistemas DPF, EGR e SCR, mantendo a eficiência dos sistemas de pós-tratamento e reduzindo as emissões poluentes.


Aplicação

- Motores diesel pesados de camiões, autocarros, maquinaria industrial e agrícola;
- Motores Euro IV, V e VI, com DPF, EGR e SCR;
- Aplicações rodoviárias e fora de estrada (on-road / off-road);
- Adequado para frotas modernas e motores de longa duração;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 10W30

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E7 / E9 / E11
API	CK-4 / SN

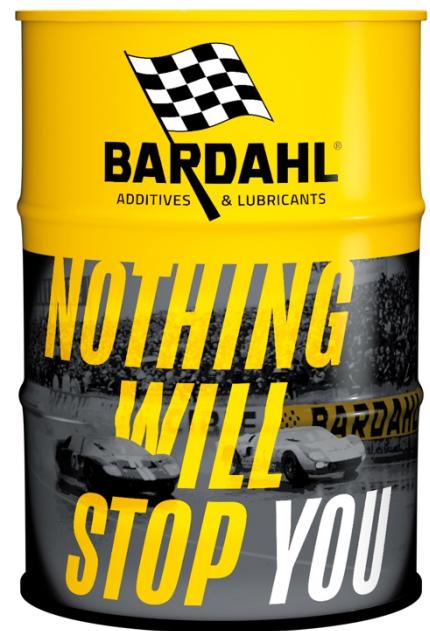

MB	228.31
RENAULT V1	RLD-3
DEUTZ	DQC III-18 LA
VOLVO	VDS-4.5
MACK	EOS 4.5
FORD	WSS-M2C171-F1
MTU	Type 2.1
CUMMINS	CES 20086
CAT	ECF-3
DETROIT DIESEL	93K222
MAN	M3775

Propriedades

- Proteção total contra desgaste, oxidação e depósitos;
- Redução significativa do atrito e do consumo de combustível;
- Estabilidade da viscosidade e excelente comportamento a frio;
- Resistência superior à degradação térmica;
- Manutenção da limpeza interna e dispersão eficaz da fuligem;
- Prolongamento dos intervalos de troca e da vida útil do motor.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,866
Viscosidade a -25°C	mPa.s	6110
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	81,20
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	12,2
Índice de viscosidade		142
Ponto de fluidez °C	°C	-39
Ponto de fulgor	°C	224
TBN	mgKOH/g	10
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	1

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

33038	33037
20l	205l