

XTEC TRUCKS 15W40

Âncora


Bardahl XTEC TRUCKS 15W40 – Resistência extrema e proteção duradoura para motores pesados de nova geração!

Descrição

O Bardahl XTEC TRUCKS 15W40 é um lubrificante sintético de tecnologia avançada, desenvolvido para motores diesel pesados de camiões, autocarros, maquinaria industrial e equipamentos de construção que operam sob condições severas e intervalos prolongados de serviço.

Formulado com bases minerais altamente refinadas e aditivos de alto desempenho (detergentes, dispersantes, antidesgaste e antioxidantes), o XTEC TRUCKS 15W40 oferece proteção superior contra desgaste, fuligem, depósitos e oxidação, assegurando uma lubrificação eficaz mesmo sob cargas e temperaturas elevadas.

É um óleo de elevada estabilidade térmica e excelente desempenho de dispersão de fuligem, concebido para cumprir as exigências dos motores Euro III, IV e V, com ou sem EGR, SCR ou catalisadores de oxidação.

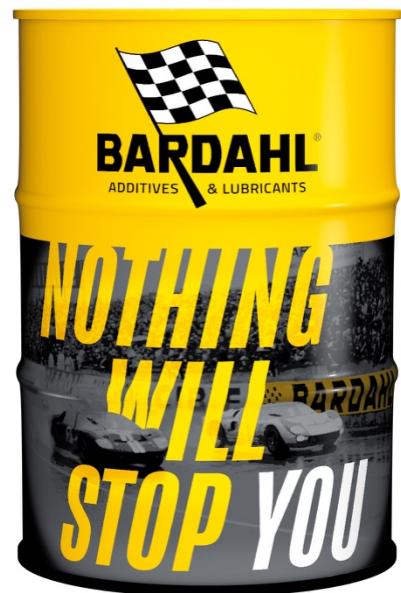

Aplicação

- Motores diesel de serviço pesado (camiões, autocarros, maquinaria industrial e agrícola);
- Motores turboalimentados e aspirados, com ou sem sistemas de pós-tratamento;
- Aplicações rodoviárias e fora de estrada;
- Adequado para frotas mistas e motores a gás natural (GNC/GPL) quando especificado;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 15W40.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E7 / E9 / E11
API	CK-4 / SN

MB	228.31
RENAULT IV	RLD-3
DEUTZ	DQC III-18 LA
VOLVO	VDS-4.5
MACK	EOS-4.5
MAN	M3775
FORD	WSS M2C171-F1
MTU	Type 2.1
CUMMINS	CES 20086
CAT	ECF-3
DETROIT DIESEL	93K222
ALLISON	TES-439
DTFR	15C100
JASO	DH-2

Propriedades

- Proteção excepcional contra desgaste e corrosão em regimes severos;
- Reduz depósitos nos pistões e turbocompressores;
- Mantém a estabilidade da viscosidade mesmo a altas temperaturas;
- Garante excelente neutralização dos ácidos resultantes da combustão;
- Extende a vida útil do motor e permite intervalos de troca prolongados;
- Ideal para motores de frotas mistas e pesadas.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/cm3	0,874
Viscosidade a -25°C	mPa.s	6480
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	113
Viscosidade a 100°C	mm/s	14,9
Índice de viscosidade		137
Ponto de fluidez °C	°C	-36
Ponto de fulgor	°C	222
TBN	mgKOH/g	8,1
Teor de cinzas sulfatadas	%	0,9

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36363	36368	36367
3 X 5l	20l	205l