


## XTM TRUCKS 15W40

### Âncora

Bardahl XTEC TRUCKS 15W40 – Potência, resistência e fiabilidade para motores diesel pesados em serviço contínuo!

### Descrição

O Bardahl XTEC TRUCKS 15W40 é um óleo mineral de alto desempenho desenvolvido para motores diesel pesados que operam sob condições severas, em estrada ou fora de estrada. Com uma avançada tecnologia de aditivação detergente, dispersante, anti-desgaste e antioxidante, garante proteção total do motor, reduz a formação de depósitos e prolonga a vida útil do motor, mesmo em ambientes de alta temperatura e poeira.

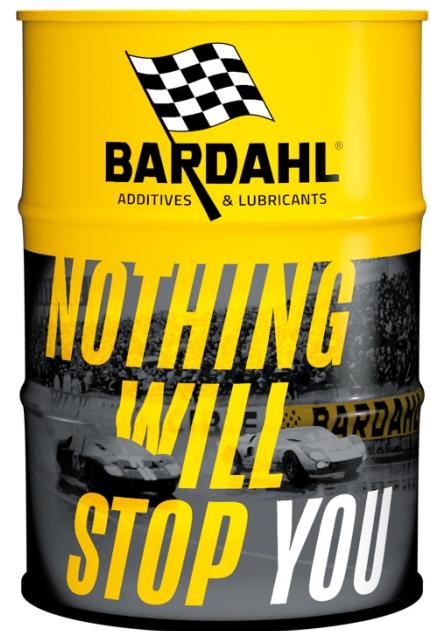

### Aplicação

- Motores diesel pesados de camiões, autocarros, máquinas agrícolas e de construção;
- Motores turboalimentados ou aspirados, com ou sem EGR e SCR;
- Compatível com combustíveis com baixo teor de enxofre;
- Ideal para motores Euro II, III e IV (sem DPF);
- Recomendado para frotas mistas e operações de transporte contínuo;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 15W40.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E7
API	CI-4 / SL
MB	228.3
RENAULT VI	RLD-2
DEUTZ	DQC III-18
VOLVO	VDS-3
MACK	EO-N / EO-M Plus
MAN	M3275-1
MTU	Type 2

CUMMINS	CES 20077 / 20078
GLOBAL	DHD-1
CAT	ECF-1a / ECF-2
DETROIT DIESEL	93K215
JASO	DH-1

## Propriedades

- Proteção superior contra desgaste e oxidação;
- Redução do atrito e melhoria da eficiência mecânica;
- Limpeza interna do motor e dispersão eficaz da fuligem;
- Estabilidade térmica e manutenção da pressão do óleo;
- Intervalos de troca prolongados e menor consumo de óleo.

## Dados Técnicos

Densidade a 20°C	Kg/l	0,874
Viscosidade a -20°C	cP	5060
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	106
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,6
Índice de viscosidade		142
Ponto de fluidez °C	°C	-36
Ponto de fulgor	°C	228
TBN	mgKOH/g	1,3

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

36062	36079	36077
20l	60l	205l