

XTA 5W30 R17

Âncora


Bardahl XTA 5W30 R17 – Eficiência, proteção e tecnologia avançada para motores Renault e Dacia de nova geração!

Descrição

O Bardahl XTA 5W30 R17 é um lubrificante 100% sintético de alto desempenho, desenvolvido especificamente para os motores Renault e Dacia de nova geração a gasolina e diesel equipados com sistemas de pós-tratamento (DPF/GPF), que exigem a norma Renault RN17.

Formulado com bases sintéticas de alta pureza (PAO + Éster) e a exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, o XTA 5W30 R17 oferece uma película molecular protetora de fricção ultrabaixa, que reduz o desgaste e garante lubrificação contínua, mesmo nas condições mais severas.

O Bardahl XTA 5W30 R17 assegura excelente estabilidade térmica, economia de combustível e máxima proteção ambiental, preservando a eficiência dos filtros de partículas (DPF/GPF) e prolongando a vida útil do motor.

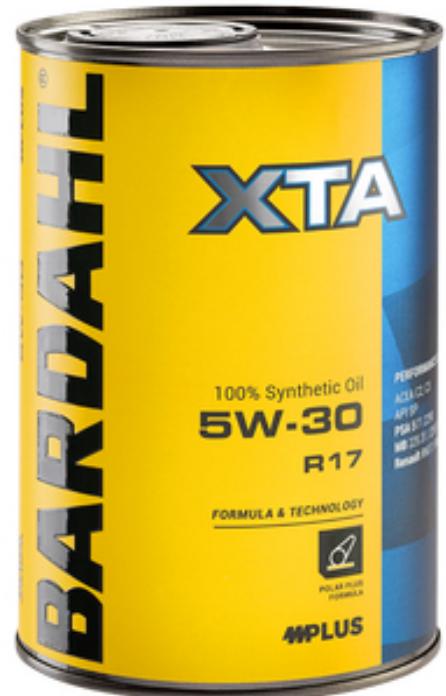

Aplicação

- Motores Renault, Dacia e Nissan a gasolina e diesel;
- Veículos equipados com filtros de partículas (DPF/GPF) e catalisadores modernos (CAT);
- Sistemas Start-Stop e motores turbo ou multiválvulas;
- Ideal para condução urbana, rodoviária e de longo curso;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 5W30.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C3 / C3
API	SP
MERCEDES BENZ	229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52
RENAULT	RNO700 / RN0710 / RN17
PSA	B71 2290

Propriedades

- Tecnologia Mid SAPS: baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre;
- Maior vida útil e melhor limpeza de todas as partes do motor;
- Arranque fácil e lubrificação imediata a baixa temperatura.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/cm3	0,852
Viscosidade a 40°C	cSt	71,0
Viscosidade a 100°C	cSt	12,0
Índice de viscosidade		162
Ponto de fluidez °C	°C	-39
Ponto de fulgor	°C	206
TBN	mgKOH/g	8,6

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

204562312A	204563301A	204563401A
12 X 1l	60l	200l