


ÂNCORA

Desperte Desempenho e Proteção Inigualáveis para o Seu Motor Pesado com BARDAHL XTEC TRUCKS 10W40!

DESCRIÇÃO

Óleo sintético produzido com aditivos de alto desempenho de última geração e formulado para motores diesel pesados (caminhões, autocarros e carrinhas de entrega) para reduzir o atrito, eliminar resíduos e otimizar o consumo de combustível. Baseado na tecnologia LOW SAPS (baixíssimo teor de cinzas), garante uma vida útil prolongada e o bom funcionamento dos sistemas de pós-tratamento de gases de escape (DPF).

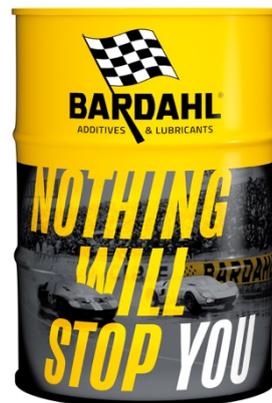

O grau de viscosidade 10W40 garante lubrificação ideal durante partidas a frio e mantém a estabilidade em altas temperaturas. O BARDAHL XTEC TRUCKS 10W40 é compatível com uma ampla gama de motores diesel, incluindo aqueles equipados com recirculação de gases de escape (EGR), redução catalítica seletiva (SCR) e filtros de partículas diesel (DPF). Atende ou supera os padrões da indústria, como ACEA E7, API CI-4 e diversas especificações de fabricantes (OEM), garantindo compatibilidade com vários modelos de caminhões.

A formulação avançada do BARDAHL XTEC TRUCKS 10W40 ajuda a reduzir o atrito e o desgaste, promovendo eficiência no consumo de combustível e reduzindo os custos de manutenção. Seu pacote de aditivos robusto oferece excelente proteção contra oxidação, corrosão e depósitos, garantindo que o motor funcione de forma eficiente por intervalos de serviço prolongados. Adequado para aplicações tanto em estradas quanto fora delas, este óleo de motor apoia o desempenho e a longevidade de motores diesel pesados.

APLICAÇÃO

O óleo BARDAHL XTEC Trucks 10W40 oferece excelente estabilidade e alta resistência a temperaturas, evitando a formação de depósitos no motor e facilitando a partida a frio.

ESPECIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E4, E6, E7, E8, E9, E11
API	CK-4
MB	228.31 / 228.51 / 228.52
RENAULT V1	VI RLD-3
DEUTZ	DQC IV-18 LA
VOLVO	VDS-4.5
DAF	Extended Drain
MACK	EOS 4.5
MAN	M 3775 / M 3477 / M 3271-1
MTU	Type 3.1 / 2.1
CUMMINS	CES 20086 / 20081
JASO	DHD-2
SCANIA	Low Ash
DETROIT DIESEL	93K222
CAT	ECF-3

PROPRIEDADES

- ✓ Ajuda a prolongar a vida útil dos filtros de partículas,
- ✓ Oferece altas propriedades detergentes e evita a formação de depósitos,
- ✓ Proporciona fortes propriedades de dispersão,
- ✓ É altamente resistente à corrosão e à oxidação,
- ✓ Possui propriedades anti-desgaste e anti-espuma,
- ✓ Apresenta baixo teor de cinzas.

DADOS TÉCNICOS

Densidade a 15°C	Kg/l	0,859
Viscosidade a -35°C	mPa.s	6190
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	87
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	13,4
Índice de viscosidade		156
Ponto de fulgor COC, °C	°C	235

Ponto de fluidez °C	°C	-36
Alcalinidade	mgKOH/g	13,4
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	0,96

As informações contidas nesta ficha são fornecidas apenas para referência. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, podem ocorrer alterações sem aviso prévio. Não será aceita responsabilidade por danos causados por incompletude ou incorreção das informações.

RECOMENDAÇÕES

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

36218	36214	36217
20l	60l	205l